

FOR FRITIDSFISKERE

KRAV TIL RØMMINGSHULL

Alle teiner som benyttes til fangst av sjøkreps skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd.


Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
- Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnslippe via rømmingshullet når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere sovekamre skal alle disse ha rømmingshull.
- Ved trådbrudd skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom hullet.

KRAV TIL MONTERING I TEINER AV FAST RAMME OG NOTLIN

For teiner med tømmeluke i taket eller på siden kan rømmingshullet monteres på følgende måter:

1. En ramme med hull festes i teinens sideflate, notlinet i hullet fjernes og hullet dekkes med en hengslet luke som deretter festes med bomullstråd. Luken skal være hengslet i nedre del av rammen eller i en av sidene.

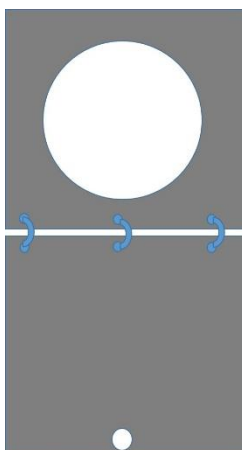

Figur 1. T.v. Skisse av lukeløsning som rømmingshull. T.h. Eksempel på innmontert lukeløsning med hengsel til venstre.

2. Det skjæres et snitt i en av sideflatene som ikke har kalv (inngang). Snittet sys (lisses) deretter sammen med bomullstråd (se Figur 2). Bomullstråden skal kun knytes i endene.



Figur 2. Snittet sys (lisses) sammen med bomullstråd.

3. En kort løkke eller en hanefot av bomullstråd festes på tømmelukuken og kroken hukes i løkken (se Figur 3 t.v.).

Bomullstråden kan også festes mellom strikken og låsekroken (se Figur 3 t.h.). Ved slik montering må selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme slik at den ikke flyter fritt i havet ved trådbrudd. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 10 cm når bomullstråden ryker.



Figur 3. T.v. Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd. T.h. Bomullstråd mellom strikk og krok.

KRAV TIL MONTERING I ANDRE TYPER TEINER

I andre typer teiner enn teiner laget av fast ramme og notlin (plast, tre, netting osv.), og hvor det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages et hull i siden i teinens sovekammer. Hullet skal være så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det. Åpningen skal dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskåret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet ved brudd på bomullstråden. Eventuelt kan lukeløsningen beskrevet under punkt 1 benyttes.

I runde teiner av notlin skal det skjæres et hull i taket/øverste del av teinen som sys (lisses) sammen igjen med bomullstråd slik som beskrevet under punkt 2.

I sammenleggbare havteiner/fisketeiner som brukes til fangst av sjøkreps skal rømmingshullet monteres både i inngangskammeret og i sovekammeret. Rømmingshullet monteres som beskrevet under punkt 2.

FISKERIDIREKTORATET

