



Kvadratmaskesekk og kvadratmaskeforlengelse for snurrevad

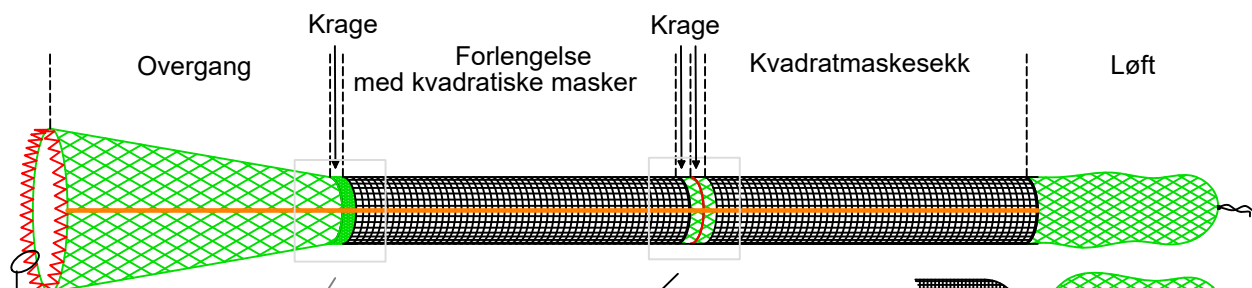

Overgang
 Omkrets fremst: 200 masker maskebindes til 200 masker på not
 Omkrets bakerst: Tilpasset sekk/forlengelse (ca. 100-140 masker)
 Lengde: Maks 10 m.
 Mellom overgang og belg skal det syes med markert farge på tråden


Sekkeløftet skal snøres sammen maksimum 30 cm bak kvadratmaskeseksjonen og kan være åpent i bakkant under fiske. Utover gjeldende maskeviddebestemmelser er det fri utforming av løft

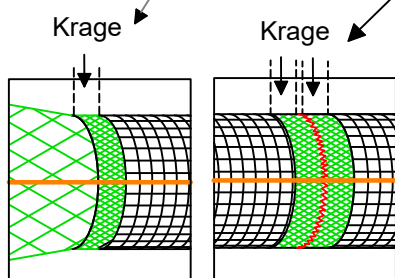


Lengde krage: Maks 3 masker
 Omkrets: Tilpasses overgang og kvadratmaskesekk og kvadratmaskeforlengelse og kvadratmaskesekk
 1 maske per stolpe
 Maskevidde: Min 130 mm

Forlengelse med kvadratiske masker

Uten sidepaneler

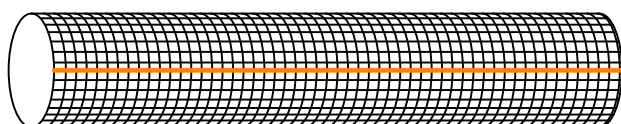

Med sidepaneler

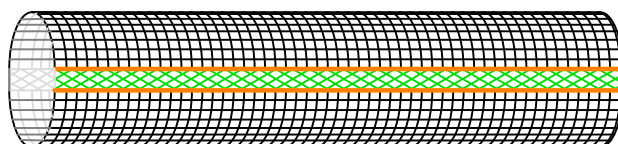

Lages i 2 paneler i kvadratmasker. Kan ha 2 rettskårne sidepaneler i diamantmasker.

Bredde: Kvadratmaske: 1,9 - 4,0 m per panel (3,8 - 8 m omkrets)


Sidepaneler: Maks 21 frie masker

Minste tillatte maskevidde følger av høstingsforskriften


Trådtykkelse: Maks 2 x 5 mm hvis dobbel tråd. Maks 8 mm hvis enkel tråd.

Materiale: Knutenett eller knuteløst nett.

Kvadratmaskesekk, 2 panels

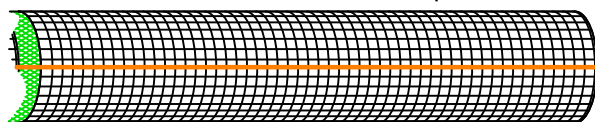

Kvadratmaskesekk, 4 panels (med kiler)

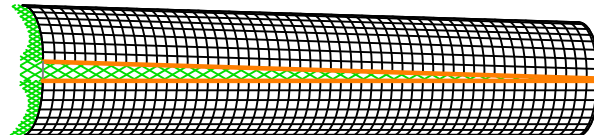

Lages i 2 paneler i kvadratmasker. Kan ha 2 rettskårne sidepaneler i diamantmasker.

Lengde: Fartøy under 15 m. Min 7,5 m

Fartøy over 15 m. Min 12,5 m

Bredde kvadratmaske: Fartøy under 15 m: 1,9 - 4,0 m per panel (3,8 - 8 m omkrets)

Fartøy over 15 m: 2,5 - 4,0 m per panel (5 - 8 m omkrets)

Bredde sidepaneler: Maks 21 frie masker fremst, skjæres til 0-1 maske bakerst

Lengde sidepaneler: Strekt lengde = lengde kvadratmaskeseksjon

Minste tillatte maskevidde følger av høstingsforskriften

Materiale: Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES) i kvadratmasker.

Knutenett eller knuteløst nett i sidepaneler (fritt valg).

Trådtykkelse: Maks 7,5 mm enkel tråd inntil 145 mm maskevidde, maks 11 mm over 145 mm maskevidde.