




KRAV TIL RØMMINGSHULL

Alle teiner og ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 2,5 mm i diameter.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
- Monteringen skal gjøres slik at alle oppbevaringskamre åpner seg når den påmonterte tråden ryker.

KRAV TIL MONTERING I KASSETEINE MED TØMMELUKE PÅ SIDEN

1. Det lages et trådøye av bomullstråd i rammen på tømme lukken som låsekroken hukes i. Se figur 1.

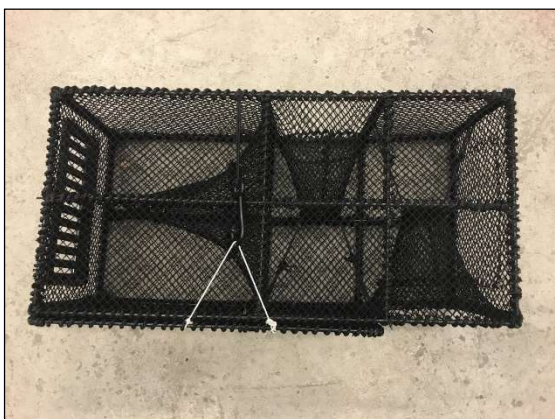

Figur 1. Trådøye av bomullstråd hukes i festekroken.

2. Monteringen av bomullstråden kan også være mellom strikken og låsekroken. Se figur 2. Ved slik montering kreves det at selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme slik at den ikke flyter fritt i havet hvis tråden brytes. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 15 cm når bomullstråden slites.



Figur 2. Bomullstråd mellom strikk og låsekrok.

KRAV TIL MONTERING I ANDRE TYPE TEINER

1. I teiner hvor ytterveggene er av notlin og der det ikke er tømmeuke på siden, skal det skjæres et snitt i notlinet i siden på oppbevaringskammeret som deretter lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knyttes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det.
2. I teiner av andre materialer (plast, tre osv.) og der det ikke er tømmeuke på siden, skal det lages et hull i siden på oppbevaringskammeret som er stort nok til at man kan trekke gjennom en sylinder med diameter på minimum 15 cm. Åpningen dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskjæret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet. Det skal være rømmingshull i samtlige oppbevaringskamre.
3. I runde (sylindriske) teiner av netting med tømmeuke på langsiden skal rømmingshullet plasseres i kortenden av teinen, slik at oppbevaringskammeret åpnes uavhengig av hvordan teinen ligger på havbunnen. Monteringen gjøres på samme måte som beskrevet i forrige avsnitt (punkt 2). Dersom teinen har kalv i begge ender og oppbevaringskammeret i midten, skal likevel rømmingshullet monteres på siden av teinen.

KRAV TIL MONTERING I RUSER

I ruser skjæres et snitt i notlinet i siden på oppbevaringskammeret som deretter lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knyttes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det.

KRAV TIL KOMBINASJONSLØSNING FOR RØMMINGSHULL OG GJENFINNINGSENHET

Istedenfor å sy igjen rømmingshullet med bomullstråd er det tillatt å montere inn en sirkulær ramme i hullet, med en indre diameter på minimum 15 cm. Hullet skal dekkes til med et flyteelement med utløsermekanisme som er egnet til å markere teinens posisjon med et tau til teinen. Flyteelementet skal være merket med eiers navn, adresse og telefonnummer.

En slik løsning er kun tillatt dersom flyteelementet utløses før eller på samme tid som nedbrytningstiden for tillatt bomullstråd.