


Fangstutslipp og fiskelås for snurrevad


Tegnet i en 70,5 maske forlengelse, 145 mm lin (helmaske)
Fangstutslippsseksjonen skal være sylindrerformet.

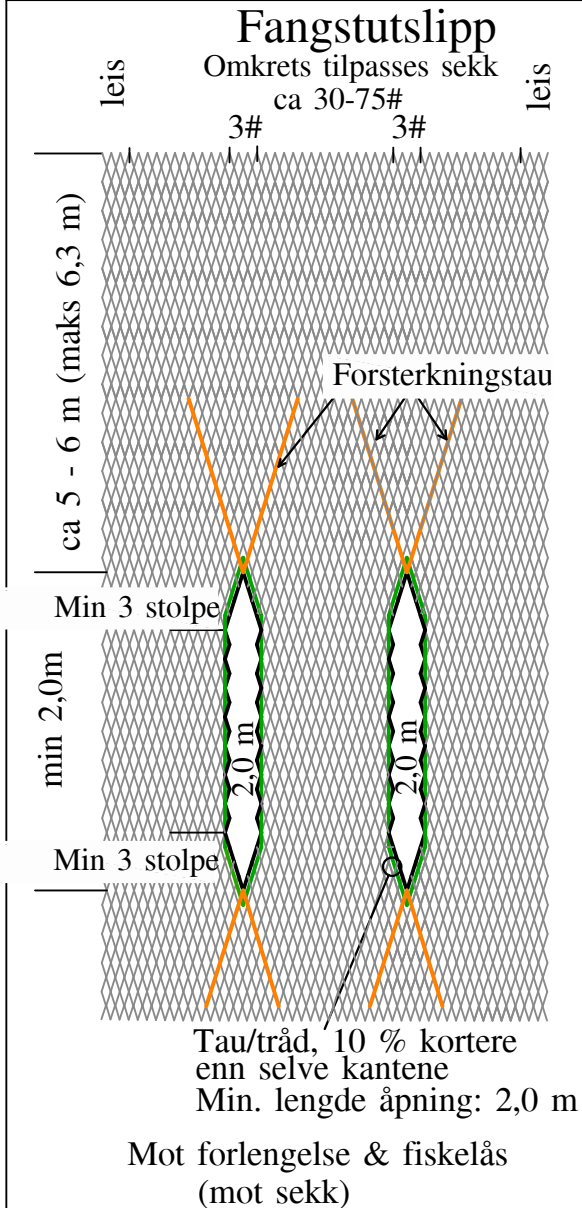

Fiskelås

Fiskelås sys til en sylinder
Omkrets fiskelås \geq omkrets forlengelse
Frampart sys inn i forlengelse
Maks. avstand fra utslippåpning 0,2 m

Lukkestropp; max 25% av omkrets
tres i gjennom maskene,
rundt leis bakerst i forlengelse

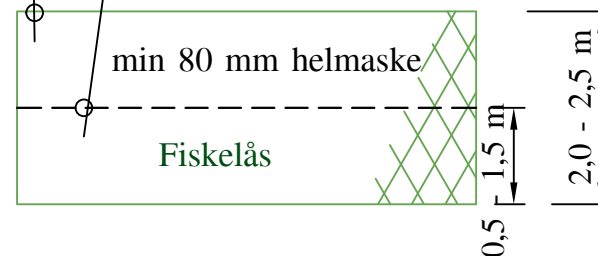

Fangstbegrensningsseksjon

